Thielemann
Automatische
Tür- und Toranlagen

Max- Liebermann- Straße 184
04157 Leipzig
Tel. 0341 / 9107890
Fax 0341 / 9107891

❑ Anfrage ❑ Bestellung

von : Datum :

Kom. : Seiten :

z. Hd. : Fax-Nr. Absender :

❑ Rollgitter	❑ Rolltor
❑ gerade Wabe	❑ einwandig ❑ doppelwandig
❑ gebogene Wabe	❑ Sichtfenster
❑ Querstab	❑ Lüftungsschlitze
❑ Querstab und Spitze	
❑ AS 55 (gerade versetzte Ausstanzung)	❑ AS 55 (ungestanzte Profile)

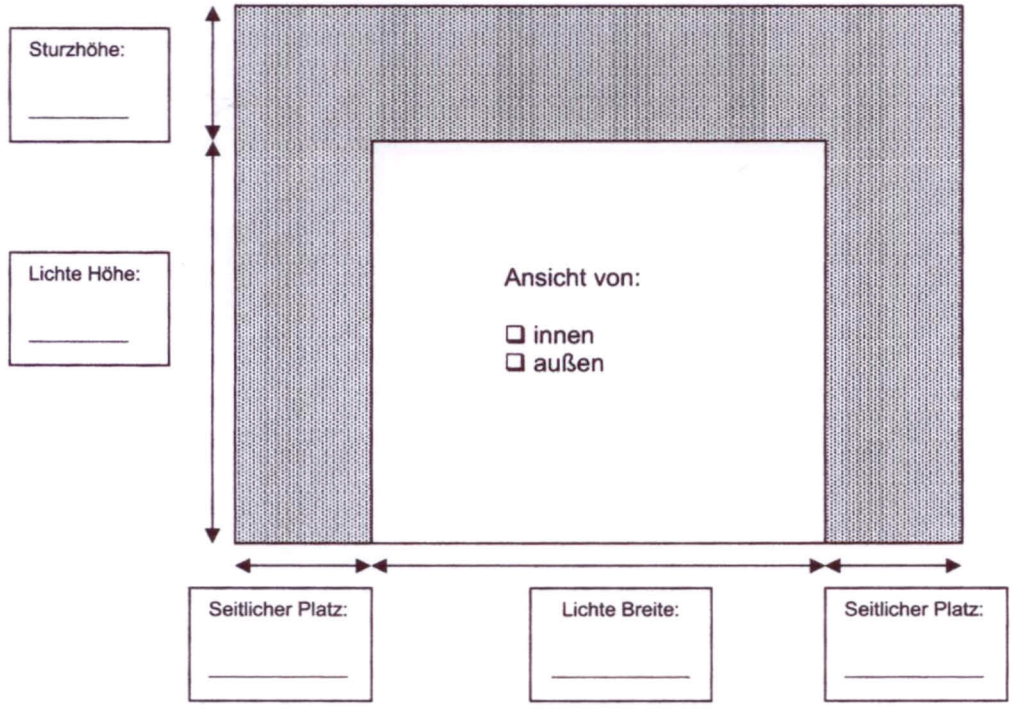

Einbausituation: ❑ Innen (Rechtsroller) ❑ Außen (Linksroller) ❑ in der Öffnung
❑ Ausführung mit Kasten ❑ hinter der Öffnung

Bei abweichenden Situationen bitten wir um eine gesonderte Skizze oder um entsprechende Fotos.

Antrieb: ❑ Aufsteckmotor (400 V) ❑ Rohrmotor (230 V) ❑ Federwelle
❑ 100 % ED ❑ mit NHK (handbetätigt; siehe auch
❑ ohne NHK Federwellenprospekt)

Material: ❑ Alu ❑ Stahl verzinkt ❑ V2A (4301)

Ausführung: ❑ Alu-blank ❑ E6EV1 ❑ RAL _____

Steuerung: ❑ Totmannsteuerung (Bedienung per Schlüsseltaster im Sichtbereich des Tores)
❑ Selbsthaltung
❑ Tiefgaragensteuerung inkl. aller Sicherheitseinrichtungen, Anzahl Stellplätze _____
❑ Gegenverkehrssteuerung / Ampelsteuerung